

NOVASHIELD™



SERIE NOVASHIELD® 400 CON ARMORKOTE™

Durante más de 20 años, NovaShield® 400 ha sido la membrana de estructura preferida para aplicaciones tales como soluciones de deportes y recreación, comerciales, industriales, municipales, militares y agrícolas. Diseñada con un propósito específico, NovaShield le ofrece una resistencia excepcional en la membrana exterior, al tiempo que le brinda una apariencia ligera y aireada en el interior de la estructura. Respaldada por garantías líderes en la industria, la Serie 400 le brinda tranquilidad por muchos años.

LA PRIMERA ESTRUCTURA SOSTENIBLE SOLUCIÓN DE TELAS

Generar un impacto
positivo en las personas
y el planeta




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Protección mejorada contra
los rayos UV
para una larga vida útil



El recubrimiento patentado
ArmorKote™ mejora la resistencia
a la abrasión, la resistencia a
la flexión, la resistencia de las
uniones y la durabilidad



Los anchos mayores (de
hasta 144") implican menos
uniones y menores costos de
fabricación



Excelente resistencia a
rasgaduras



Alta resistencia al
agrietamiento en frío



Fabricada
orgullosamente en
Norteamérica



NovaShield ofrece una luz
suave y difusa que crea un
ambiente libre de sombras
y de rincones oscuros y
lúgubres. Durante el día,
es posible que ni siquiera
necesite encender las luces.

NovaShield ofrece una protección
increíblemente resistente y de larga
duración contra los elementos y el
entorno.


ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	NovaShield® 400 Tela de estructura	NovaShield® 400 FR Tela de estructura retardante a las llamas	NovaShield® 400 FR Plus Tela de estructura retardante a las llamas
Tejido	Malla tejida transparente de HDPE	Malla tejida transparente de HDPE	Malla tejida de HDPE transparente con cintas naturales FR/UV
Recubrimiento	LDPE de 4 mil de promedio por lado (95 g/m²)/lado	LDPE de 4 mil de promedio por lado (95 g/m²)/lado	LDPE de 4 mil de promedio por lado (95 g/m²)/lado
Espesor (ASTM D1777)	23 mil (0.59 mm)	23 mil (0.59 mm)	23 mil (0.59 mm)
Peso	12 oz/yd² (407 g/m²) ± 5 %	12 oz/yd² (407 g/m²) ± 5 %	12.4 oz/yd² (420 g/m²) ± 5 %
Núcleos	4" o 5" de diámetro interior disponibles	4" o 5" de diámetro interior disponibles	4" o 5" de diámetro interior disponibles
Ancho	Hasta 144"(-0, +0.5)	Hasta 144"(-0, +0.5)	Hasta 144"(-0, +0.5)
Longitud	Mínimo 250 yds/rollo; hasta 1000 yds/rollo	Mínimo 250 yds/rollo; hasta 1000 yds/rollo	Mínimo 250 yds/rollo; hasta 1000 yds/rollo
Colores	Blanco, azul, verde, gris, marrón, rojo y otros colores disponibles bajo solicitud	Blanco crudo y gris	Blanco crudo, azul, verde, gris, arena y otros colores disponibles bajo solicitud
Garantía limitada	15 años	15 años	15 años

Estos valores son datos típicos y no deben considerarse como especificaciones limitantes.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

- Complejos de entretenimiento
- Instalaciones de fabricación
- Arenas recreativas
- Hangares de aviación
- Edificios agrícolas
- Almacenamiento marino
- Instalaciones de fabricación y almacenes
- Minería
- Almacenamiento de sal y arena
- Almacenamiento de equipo

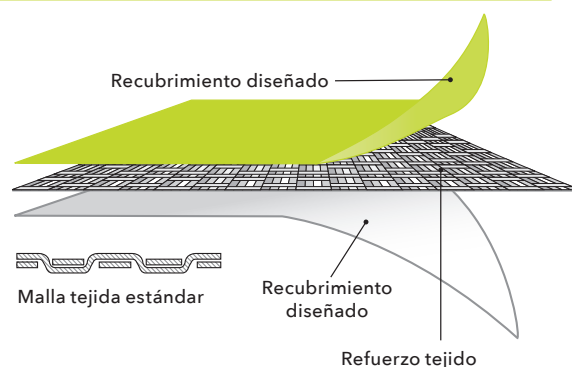

MERCADOS

- Marino
- Deportes y recreación
- Agricultura
- Obras públicas
- Petróleo y gas
- Minería
- Aviación

COLORES



FAMILIA NOVASHIELD 400

1

NovaShield® 400

- Membrana sin clasificación FR

2

NovaShield® 400 FR*

- Membrana retardante de llamas
- Rendimiento FR

3

NovaShield® 400 FR Plus**

- Nuestro nivel más alto de membrana retardante de llamas
- Rendimiento FR

*Este producto cumple con los requisitos de NFPA 701-2015 (Método 2), NFPA-701(1989) a gran escala; CAN/ULC S109-M87 (a gran escala) y ASTM E84-00a (Clase 1).

**Este producto cumple con los requisitos de NFPA 701 - 2015 (Método 1 y Método 2), 2010 (Método 1 y Método 2), 2004 (Método 1 y Método 2), 1989 (a gran y pequeña escala) y 1996 (pruebas 1 y 2), CAN/ULC S109-M87 (a pequeña y gran escala), CAN/ULC S102-03, CAN/ULC S102.2-03, ASTM E84-15a (Clase 1), California Fire Marshal (F-51405), DIN 4102: B1, EN 13501-1: B-s1, d0.

MEMBRANA DE REVESTIMIENTO INTERIOR NOVASHIELD TL

Cuando necesite revestir y aislar su estructura, ¡tenemos la solución! NovaShield TL es la membrana interior perfecta, disponible tanto en FR como en versión sin FR.



Escanee para obtener información del producto
o visite ecp.itape.com

