



SERIE NOVASHIELD® 460 CON ARMORKOTE™

Diseñado con un propósito específico, NovaShield 460 ofrece un nuevo nivel en membranas estructurales arquitectónicas. Gracias a su plataforma avanzada, el modelo 460 brinda un mayor rendimiento y una mayor vida útil que nuestros productos de la Serie 400. Creamos la serie 460 como un producto independiente; sin embargo, también se puede utilizar para complementar nuestras telas de la serie Elite y así agregar color a su estructura. Con el objetivo de ofrecer un mayor rendimiento y la garantía más extensa de la industria, sabemos que no quedará decepcionado. Respaldada por una garantía de 20 años, la serie 460 de membranas de estructura proporciona “tranquilidad” durante muchos años.




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Protección mejorada contra los rayos UV para una larga vida útil



El recubrimiento patentado Armorkote™ mejora la resistencia a la abrasión, la resistencia a la flexión, la resistencia de las uniones y la durabilidad



Los anchos mayores (de hasta 144”) implican menos uniones y menores costos de fabricación



Alta relación resistencia-peso



NovaShield ofrece una luz suave y difusa que crea un ambiente libre de sombras y de rincones oscuros y lúgubres. Durante el día, es posible que ni siquiera necesite encender las luces.

NovaShield ofrece una protección increíblemente resistente y de larga duración contra los elementos y el entorno.


ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	NovaShield® 460 Tela de estructura	NovaShield® 460 FR Plus Tela de estructura retardante a las llamas
Tejido	Malla tejida transparente de HDPE	Malla tejida de HDPE transparente con cintas naturales FR/UV
Recubrimiento	Revestimiento Armorkote™	Revestimiento Armorkote™
Espesor (ASTM D1777)	26 mil (0.66 mm)	25 mils (0.64 mm)
Peso	13.5 oz/yd² (457 g/m²) ± 5 %	13.5 oz/yd² (457 g/m²) ± 5 %
Núcleos	4" o 5" de diámetro interior disponibles	4" o 5" de diámetro interior disponibles
Ancho	Hasta 144" (-0, +0.5)	Hasta 144" (-0, +0.5)
Longitud	Mínimo 250 yds/rollo; hasta 1000 yds/rollo	Mínimo 250 yds/rollo; hasta 1000 yds/rollo
Colores	Blanco, azul, verde, gris, marrón, rojo y otros colores disponibles bajo solicitud	Blanco crudo, azul, verde, gris, arena y otros colores disponibles bajo solicitud
Garantía limitada	20 años	20 años

Estos valores son datos típicos y no deben considerarse como especificaciones limitantes.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

- Complejos de entretenimiento
- Instalaciones de fabricación
- Arenas recreativas
- Hangares de aviación
- Edificios agrícolas
- Almacenamiento marino
- Instalaciones de fabricación y almacenes
- Minería
- Almacenamiento de sal y arena
- Almacenamiento de equipo

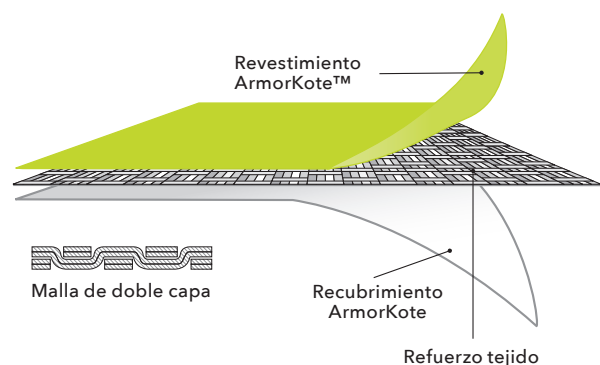

MERCADOS

- Marino
- Agricultura
- Petróleo y gas
- Aviación
- Deportes y recreación
- Obras públicas
- Minería

COLORES



FAMILIA NOVASHIELD 460

1 NovaShield® 460

- Membrana sin clasificación FR

2 NovaShield® 460 FR Plus*

- Nuestro nivel más alto de membrana retardante de llamas
- FR PERFORMANCE

*Este producto cumple los requisitos de NFPA 701 - 1989 (a gran y pequeña escala), CAN/ULC S109 (a gran escala), ASTM E84-00a (Clase 1; FSI=10; SD=70), NFPA 701-2015 Método 1, NFPA 701-2015 Método 2, ASTM E84-16, CAN/ULC S102-10, CAN/ULC S109-14 (pruebas de llama pequeñas y grandes).

MEMBRANA DE REVESTIMIENTO INTERIOR NOVASHIELD TL

Si necesita revestir y aislar su estructura, ¡tenemos la solución ideal para usted! NovaShield TL es la membrana interior perfecta, disponible tanto en versión retardante de llamas (FR) como no retardante de llamas (No-FR).



Escanee para obtener información del producto
o visite ecp.itape.com

